



**minipack®**  
THE ORIGINAL PIONEER

# MVS45 X

**SOTTOVUOTO DA BANCO - BARRA SALDANTE 450 MM**



## DESCRIZIONE

La linea **MVS X** possiede dei contenuti tecnologici e funzionali di altissima qualità, ma conserva la massima semplicità di utilizzo.

La collaborazione con importanti chef nella fase di realizzazione e progettazione ha consentito di arricchire le funzioni offerte da queste **macchine sottovuoto a campana** di ultima generazione, tenendo in considerazione le specifiche esigenze degli utilizzatori professionali.

La tastiera a comandi tattili (membran switch) è adesiva e incollata sul frontale della carrozzeria per impedire l'ingresso di liquidi nella scheda. Il pannello comandi consente di impostare fino a 10 programmi personalizzati, rendendo queste **confezionatrici sottovuoto a campana** dei prodotti molto versatili.

Il display visualizza con apposito messaggio la necessità di cambio olio. Il sensore elettronico interpreta i dati direttamente dalla scheda e legge il grado di vuoto realizzato all'interno della camera.

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151


Infine è possibile inoltre calibrare la macchina per correggere eventuali variazioni di pressione atmosferica alle diverse altitudini.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	MVS45 X Barra Frontale	MVS45 X 2 Barre Laterali
Alimentazione elettrica	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Potenza MAX installata	1,4 kW (120V) 1,1 kW (230V)	2,0 Kw (120V) 2,0 Kw (230V)
Corrente massima	13 A (120V) 6 A (230V)	17 A (120V) 9 A (230V)
Dimensioni barre saldanti	450 mm	450 mm
Ciclo di confezionamento (Vuoto 99,9%)	Vuoto= 24 s Rientro aria= 8 s	Vuoto= 24 s Rientro aria= 8 s
Pompa vuoto	20 mc	20 mc
Dimensioni macchina (coperchio aperto)	544x649x750 mm	544x649x750 mm
Dimensioni macchina (coperchio chiuso)	544x649x490 mm	544x649x490 mm
Peso macchina (Netto/Lordo)	78/87 kg	78/87 kg
Dimensioni utili camera (Vasca+coperchio)	466x405,5x226 mm	351x466x226 mm

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## DISEGNO TECNICO

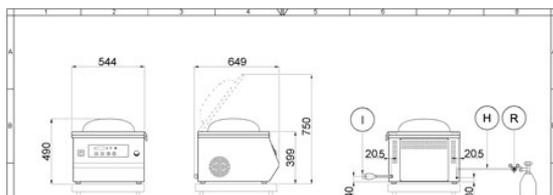


**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



**minipack®**  
THE ORIGINAL PIONEER

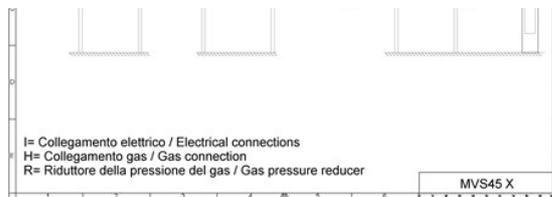

## CARATTERISTICHE TECNICHE

---

- Acciaio Inox (AISI 304)
- Ciclo sottovuoto con stop
- Dispositivo taglio sfrido busta
- Barra saldante in alluminio ad innesto rapido
- Coperchio trasparente in materiale plastico ad uso alimentare
- Sensore volumetrico per rilievo vuoto
- Tavolette di riempimento in PE-HD
- 10 programmi personalizzabili
- Autocalibrazione
- Sicurezza sovraccarico barra saldante
- Spia segnalazione olio e assistenza
- Certificazione CE - ETL - NSF.

## VERSIONI

---

**MVS 45 X B.FR.** (MVS 45 X barra frontale)

**MVS 45 X 2B.L.** (MVS 45 X 2 barre laterali)

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151