


• Dati tecnici

Sistema	Potenza min. [l/h] (a 15 °C di temperatura dell'acqua di carico*)	Per durezza dell'acqua [°GH]	Scarico dell'acqua necessario	Addolcimento preliminare	Vantaggi	Adatto per i modelli
RoMatik XS	90	max. 35	Allacciamento acqua di scarico	consigliato	<ul style="list-style-type: none"> - Minimo ingombro - Qualità dell'acqua eccellente - Efficienza elevata - Installazione flessibile - Ridotti costi operativi e di assistenza - Facile uso 	Serie GS 200 Serie GS 300 GS 402 Serie UC

* Solo per allacciamento all'acqua fredda

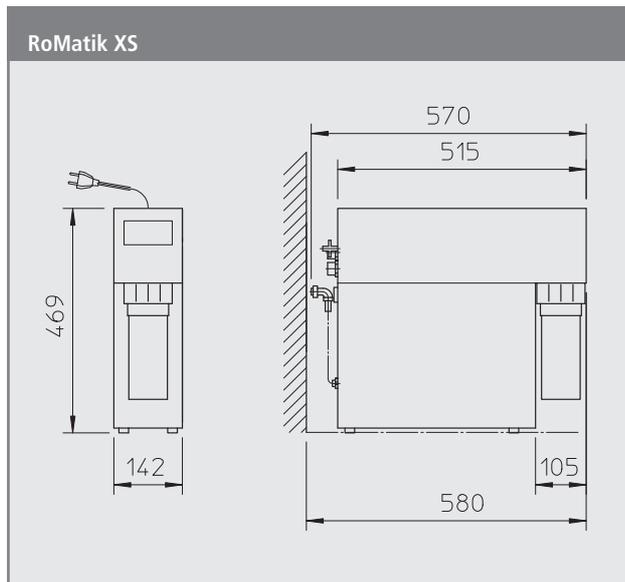

Dati tecnici	RoMatik XS
Temperatura dell'acqua di carico [°C]	max. +35
Produzione di permeato a +15 °C [l/h]	min. 90
Resa [%]	max. 60
Percentuale di ritenzione minerali [%]	≤ 93
Qualità dell'acqua [µS/cm]	< 80
Pressione del flusso d'acqua [bar]	min. 1, max. 6
Conducibilità max. acqua di carico [µS/cm]	1200
Durezza max. dell'acqua di carico [°dH]	35
Pannello	opzionale
Valore totale di allacciamento [kW]	0,4
Addolcitore inserito a monte	consigliato
Collegamento elettrico [V, Hz, A]	200-240, 50-60, 1,5-1,7
Grado di protezione	IP 23
Peso [kg]	20

