

# UD515DS-1

<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie professionale
<b>Sottofamiglia</b>	Lavapiatti
<b>Serie</b>	Easyline
<b>Dimensioni cesto</b>	500x500 mm
<b>Collegamento elettrico di default</b>	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
<b>Dual heating</b>	Sì
<b>Larghezza</b>	600 mm
<b>Profondità</b>	600 mm
<b>Altezza</b>	820 mm
<b>Profondità massima a porta aperta</b>	1020 mm
<b>Luce utile di lavaggio</b>	415 mm



## Destinazione

<b>Soluzioni</b>	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Uffici; Ristorazione veloce
------------------	--

## Estetica

<b>Pannello comandi</b>	Elettronico	<b>Colore digit display</b>	Verdi
-------------------------	-------------	-----------------------------	-------

## Funzioni



<b>Funzionalità</b>	Lavaggio teglie GN 1/1; Triplo filtro; HTR; Luce utile 415mm
---------------------	--

## Programmi

### Programmi

Boiler 85°C / Vasca 60°C - 60"	Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 20"	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"
Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 3'	Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"
Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4' 10"		

<b>Programma di scarico e autopulizia</b>	Sì
---	----

Produttività massima oraria - Cesti	60
Produttività massima oraria - Piatti	1080

## Interfaccia

Interfaccia	Easyline	Indicatore mancanza brillantante	Sì
Display	8 digit	Indicatore mancanza detergente	Sì
Numero pulsanti	5	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	Diagnostica manuale	Sì

## Costruzione

Stampa vasca	Completamente stampata	Guarnizione porta	Su 3 lati
Costruzione vasca	Doppia parete	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	11 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	6 l
Porta	Doppia parete	Rumorosità	Lpa 56,5 dBA
Porta bilanciata	Sì	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Acciaio	Peso netto	64.000 kg
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Piedini regolabili	15 mm
Irroratore risciacquo	2 in acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

## Consumi e allacci

Resistenza vasca	2000 W	Consumo di acqua per ciclo	3,2 l
Resistenza boiler	6100 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	Fredda 15°C
Pompa lavaggio	700 W	Temperatura max acqua di alimentazione	50°C
Potenza installata di default	7300 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°FH - 30°dH
Convertibile in	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa

## Collegamento Elettrico

Spina	Assente
-------	---------

## Libretti e Certificazioni


Certificazioni	CE, Belgaqua
----------------	--------------

## Dotazioni

<b>Dosatore detergente peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default</b>	gr/lt
<b>Lunghezza tubo detergente (rosso)</b>	2,2m	<b>Pompa di scarico con triplo filtro dinamico</b>	Sì
<b>Addolcitore automatico incorporato</b>	Sì	<b>Pompa risciacquo H.T.R System</b>	Sì
<b>Dosatore brillantante peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Break tank</b>	Sì
<b>Portata detergente</b>	1,5 l/h	<b>Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie</b>	Sì
<b>Lunghezza tubo brillantante (blu)</b>	2,2m	<b>Diametro tubo di carico</b>	DN15 - ½"
<b>Soft Start</b>	Sì	<b>Diametro tubo di scarico</b>	DN20-G 3/4"
<b>Thermostop boiler</b>	Sì, default ON	<b>Partenza automatica</b>	Sì, default OFF
<b>Thermostop vasca</b>	Sì	<b>Collegamento sonde di livello prodotti chimici</b>	Sì, optional KITSONLIV
<b>Conta cicli</b>	Sì	<b>Opzione lavaggio vassoi</b>	Sì
		<b>GN1/1 530x325mm</b>	

## Dotazione Accessori Inclusi

<b>Cesto piatti</b>	1x PB50D01	<b>Tubo di carico</b>	Sì - 2m
<b>Cestello porta posate</b>	1x PHOOS02	<b>Tubo di scarico</b>	Sì - 2m
<b>Cesto universale</b>	1x PB50G02		

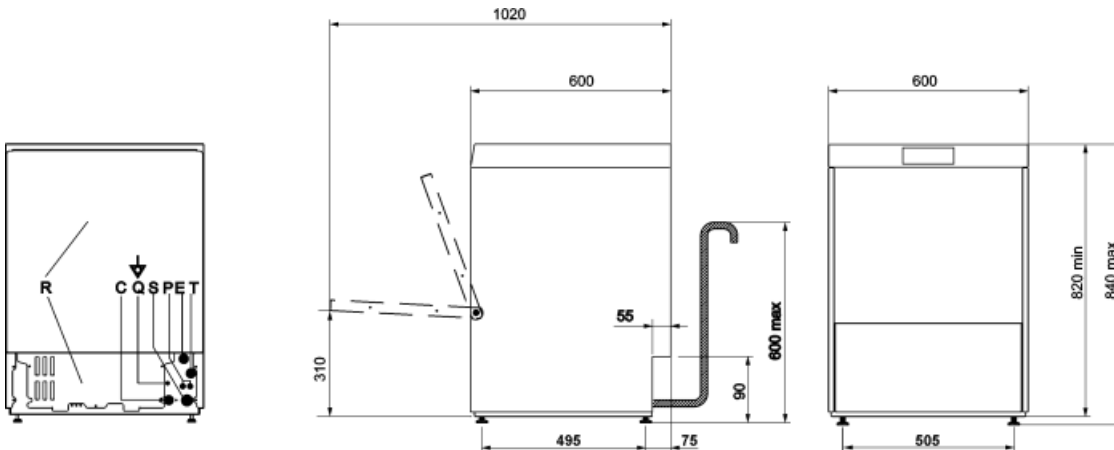

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Glossario simboli

---



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



TRIPLO FILTRO – PDS+



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 415mm